

REGIONE SICILIANA

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO

EX ORDINANZA N. 25/2020

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO

COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

AOU POLICLINICO "P. GIACCONE" DI PALERMO

Lavori di: Interventi di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e P.S.,
a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S. presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di
Palermo

codice intervento 13.01.05


Impresa: Consorzio Stabile Conpat S.C.A.R.L. Viale Giulio Cesare n. 71, 00192
Roma, P.I. 06044391214

Impresa esecutrice consorziata: GE. DI. Group S.p.A. Via Monte Rosa n. 25,
70022 Altamura (BA), P.I. 08406920721.

Contratto di Appalto specifico – CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato:
90665555DF - Contratto di Appalto Specifico: n.47/2022 registrato presso Agenzia
dell'Entrate Siracusa al n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1°
stralcio)

Appendice al contratto N. 47/2022 - Repertorio Generale 72 ter-A11 codice di
progetto 13.01.05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio)

A. Importo progetto originario	€ <u>3.120.941,17</u>
B. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>88.098,51</u>
C. Importo lavori a base d'asta	€ <u>3.032.842,67</u>
D. Importo ribasso d'asta del 15%	€ <u>454.926,40</u>
E. Importo lavori al netto	€ <u>2.666.014,79</u>



F. Importo netto contrattuale

€ 2.666.014,79

SCHEMA CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 c. 3 D. L.vo n. 50/2016 e art. 8 comma 5 D.M 49/2018)

L'anno duemilaventisei il giorno quattro del mese di marzo in Palermo, presso i locali dell'U.O.C. Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo;

Premesso:


Che con Contratto di Appalto specifico, N. 47 del 17/01/2022, registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa al n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio) e con Appendice al contratto Repertorio Generale 72 ter-A11 codice di progetto 13.01.05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio), l'impresa riportata a margine ha assunto i lavori di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e P.S., a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S. presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo;

☐ per l'importo contrattuale di €. 505.618,43 (oltre IVA al 10%) al netto del ribasso d'asta del 15,00% compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 30.878,29 (oltre IVA al 10%) (ODA 41 - denominato 1° stralcio);

☐ per l'importo contrattuale di €. 2.129.518,06 (oltre IVA al 10%) al netto del ribasso d'asta del 15,00% compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 57.220,22 (oltre IVA al 10%) (Addendum ODA 41 - - denominato 2° stralcio);

☐ Che i lavori furono consegnati con verbale di consegna del 13.11.2023 e durata pari a 180 giorni;

☐ Che durante il corso dei lavori si è valutata positivamente la realizzazione di alcuni interventi migliorativi o integrativi a quelli progettati con copertura economica



rientrante all'interno dell'importo finanziato (vedi nota prot. 48711 del 04.11.2024 dell'Assessorato Regionale alla Salute);

□ Che per far fronte ai nuovi lavori è stata redatta, in corso d'opera, dal Consulente Progettista e dai Direttore dei Lavori in data 02.12.2025 apposita perizia di variante e suppletiva, con assestamento della spesa, per un importo netto contrattuale di € 2.901.418,98, al netto del ribasso d'asta del 15,00% e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 71.210,37 con un incremento netto totale dei lavori di €. 235.404,19 rispetto al contratto principale (€ 2.901.418,98 di perizia - €. 2.666.014,79 da contratto) ed incremento netto percentuale del 8,8298%;

Tutto ciò premesso:

Con il presente atto di sottomissione si conviene e si stipula quanto segue:

L'impresa Conpat S.C.A.R.L., presa visione della suddetta Perizia di variante e suppletiva, dichiara e si obbliga:

Art. 1

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto specifico, per cui anche i nuovi prezzi di seguito elencati saranno soggetti al ribasso del 15,00%, nonché di rinunciare fin d'ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danni o altro per il ritardo che potrà derivare per l'esecuzione dei lavori suddetti.

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a €. 2.901.418,98, al netto del ribasso d'asta del 15,00% e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 71.210,37

Art. 3

Ai sensi del D.Lgs 50/16 e ss.mm., nonché del D.M. 49/18, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 15,00%; i seguenti prezzi sono stati concordati riferendosi ai Prezziari utilizzati in fase di progetto e precisamente il Prezziario delle opere pubbliche della Regione Sicilia dell'anno 2020 e i prezziari DEI del 2020, mentre, per le lavorazioni non comprese nei suddetti Prezziari, si sono redatte delle regolari analisi.

Art. 4

Si precisa che verrà effettuata una revisione dei prezzi che riguarderà le voci di prezzo (Regione Sicilia, DEI), utilizzando il nuovo Prezzario vigente alla data dell'approvazione della presente perizia, rispetto al Prezzario del 2020 utilizzato per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

Per quanto riguarda le voci analizzate presenti nella perizia di variante, la revisione dei prezzi riguarderà soltanto la parte relativa alla manodopera; mentre per le voci analizzate di progetto esecutivo la revisione dei prezzi riguarderà anche i materiali.

Art. 5



Nel progetto esecutivo erano stati previsti 180 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori; alla luce della presente perizia, si è stabilito di assegnare **210 giorni naturali e consecutivi** per la realizzazione di tutti i lavori presenti in perizia.

I lavori dovranno essere ultimati e collaudati entro il 30 giugno 2026.

ELENCO NUOVI PREZZI LAVORI

Nr. 1 01.01.06.001

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,




alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Per ogni m² € 10,52 (Euro dieci/52)

Nr. 2 01.02.05.002

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6

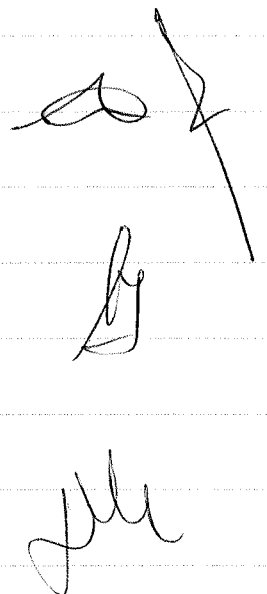

- 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

Per ogni m³ x km € 0,63 (Euro zero/63)

Nr. 3 01.04.04

lavori Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Per ogni m € 3,62 (Euro tre/62)



Nr. 4 03.01.02.010

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili: C28/35

Per ogni m³ € 167,97 (Euro centosessantasette/97)

Nr. 5 03.02.02

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulizia,



l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ogni m² € 31,38 (Euro trentauno/38)

Nr. 6 03.02.04

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Per ogni kg € 2,50 (Euro due/50)

Nr. 7 03.07.07.001

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476- 2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm


Per ogni mt € 19,71 (Euro diciannove/71)

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the page. There are three distinct marks: a long, thin vertical stroke with a hook at the top; a stylized signature; and a set of initials that appear to be 'JH'.

Nr. 8

06.01.04.001

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella

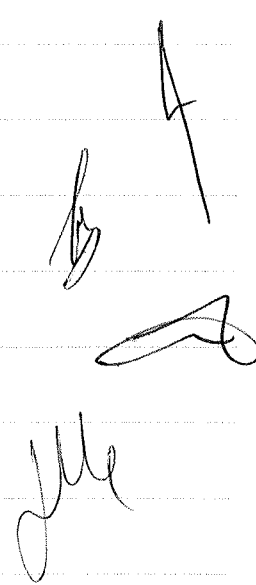
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Per ogni m²/cm € 1,54 (Euro uno/54)

Nr. 9 06.01.04.002

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

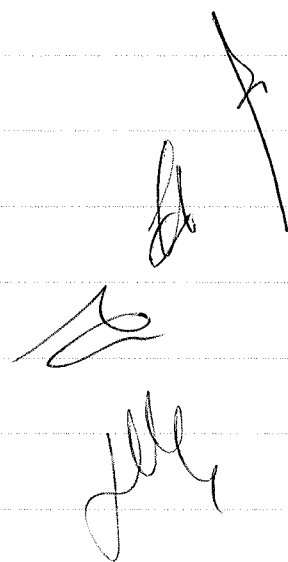


sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Per ogni m²/cm € 1,59 (Euro uno/59)

Nr. 10 06.01.06.001

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato

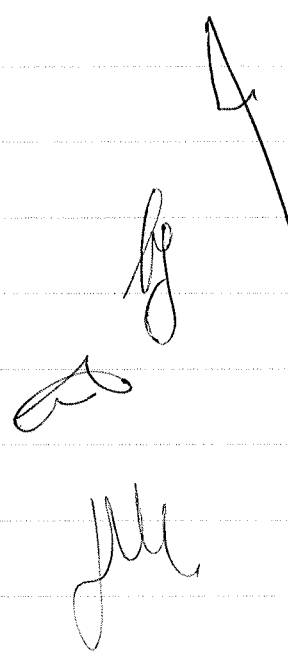Handwritten signature and a large arrow pointing upwards and to the right.

mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Per ogni m²/cm € 2,19 (Euro due/19)


Nr. 11 07.02.04.002

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S355J

Per ogni kg € 3,73 (Euro tre/73)

Nr. 12 07.02.16.001

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per

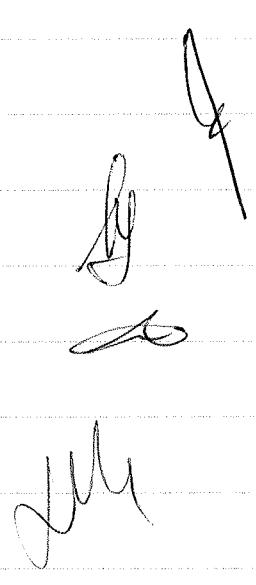The right margin contains three handwritten marks. At the top is a long, thin, slightly curved line. Below it is a more complex signature consisting of several loops and a final vertical stroke. At the bottom is another signature, more compact and rounded than the one above it.

carpenteria pesante

Per ogni kg € 0,76 (Euro zero/76)

Nr. 13 11.02.04

Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per ogni m² € 9,32 (Euro nove/32)

Nr. 14 12.01.01

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni m² € 8,23 (Euro otto/23)

Nr. 15 14.01.01.002

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di




risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Con cavo di tipo H07Z1-K

Cadauno € 43,20 (Euro quarantatre/20)

Nr. 16 14.08.11.002

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in polycarbonato e ottica simmetrica e schermo in polycarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo, passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h - tradizionale

Cadauno € 92,24 (Euro novantadue/24)

The block contains several handwritten marks. At the top right, there is a long, thin diagonal line with a small loop at the end. Below this, there are two sets of initials: one set consists of a vertical line with a small loop, and the other is a more complex, stylized set of letters. At the bottom right, there is a large, bold, stylized signature.

Nr. 17

14.09.08.003



Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendio deve permettere il collegamento di 99 sensori e 99 moduli IN/OUT, con la gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. La centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il tipo di dispositivo collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere le soglie di allarme per i sensori, nonché segnalare la necessità di manutenzione per i rivelatori. La centrale deve essere dotata di display in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2 e tasti dedicati a funzioni specifiche (evacuazione, tacitazione, reset, ecc) e permettere l'archivio e la visualizzazione degli ultimi 500 eventi; deve essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per visionare e trasferire le impostazioni della centrale nonché la visualizzazione e registrazione degli eventi in archivio. Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve essere dotata di almeno 1 uscita relè per segnalazione allarme generale e guasto e una uscita supervisionata per sirena d'allarme. Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 4 loop

Cadauno € 6.800,32 (Euro seimilaottocento/32)

Nr. 18

2.3.2.5

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano




preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo C28/35. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della casa produttrice. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm


Per ogni m² € 54,35 (Euro cinquantaquattro/35)

Nr. 19 27.01.02.004

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato,



dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita contra bocchetta inferiore, posta a pavimento, in plastica autoestinguente nera per porta senza battuta inferiore e in plastica nera con rullo per porta con battuta inferiore; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoidurenti con finiture a struttura antiraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della

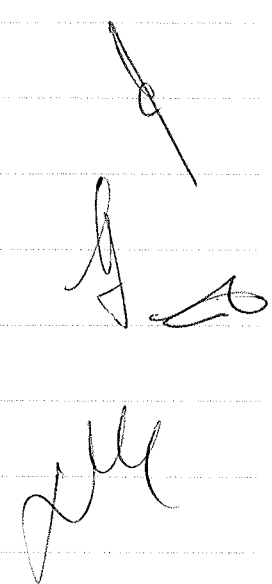Handwritten signature and initials in the right margin. The signature is a stylized 'M' with a long horizontal stroke. Above it are the initials 'L' and 'S'.

Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisoria ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 3,51 a m² 4,00

Per ogni m² € 199,60 (Euro centonovantanove/60)

Nr. 20 27.01.05.001

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50

Cadauno € 124,20 (Euro centoventiquattro/20)

Nr. 21 27.01.05.002


Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50

Cadauno € 122,56 (Euro centoventidue/56)

Nr. 22 3.2.2

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ogni m² € 31,38 (Euro trentauno/38)

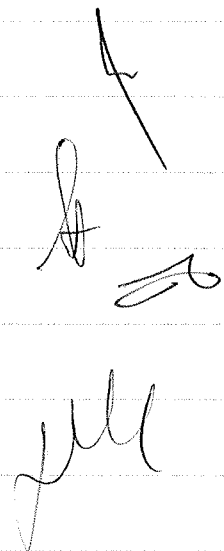Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Nr. 23 3.2.4

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Per ogni kg € 2,50 (Euro due/50)

Nr. 24 A25009

Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua

Per ogni m³ € 32,19 (Euro trentadue/19)


Nr. 25 A25133

Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

Per ogni m³ € 38,63 (Euro trentaotto/63)

Nr. 26 A35049a

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto: per strutture a piano di campagna

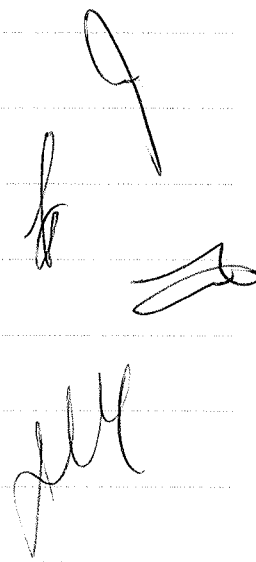Handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the page. There are three distinct marks: a large stylized 'f' or 'g' at the top, a smaller mark in the middle, and a larger, more complex signature at the bottom.

Per ogni m³ € 307,32 (Euro trecentosette/32)

Nr. 27 A35051a

Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)

Al kg € 3,20 (Euro tre/20)

Nr. 28 A65090a

Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg/mc, lambda da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120

Per ogni m² € 70,66 (Euro settanta/66)

Nr. 29 A75029

Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato

Per ogni m² € 22,09 (Euro ventidue/09)

Nr. 30 A75036

Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1

Per ogni m² € 10,55 (Euro dieci/55)

Nr. 31 ANP_T01

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'A' at the top, a stylized signature in the middle, and another signature at the bottom.

Ripresa pozzetto e riparazione dello stesso, la voce comprende gli oneri dell'intercettazione del tratto di perdita, lo scavo eseguito a mano, sostituzione e ricollocamento con nuova tubazione di sezione idonea, sigillatura dello stesso e rifacimento del letto di posa

A corpo € 12.640,00 (Euro dodicimilaseicentoquaranta/00)

Nr. 32 ANP_T02

Formazione di tracce nella pavimentazione per passaggio di impianti, comprensivo di taglio, formazione delle tracce e pulizie per creazione di alloggio per le tubazioni.

Larghezza di circa 60 - 70 cm

Per ogni ml € 41,85 (Euro quarantauno/80)

Nr. 33 ANP_T03

Fornitura e formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo, sabbia o simili. Eseguito a mano incluso il trasporto e ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

Per ogni ml € 14,50 (Euro quattordici/50)


Nr. 34 ANP_T04

rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a qualsiasi quota mediante sbullonatura o taglio dei profili, compreso la rimozione degli apparecchi di appoggio, compresi apprestamenti e piani di lavoro in quota, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale di recupero entro l'area di cantiere, il trasporto del materiale fino al luogo designato dalla struttura del Policlinico e lo sgombero del cantiere da residui.

A corpo € 28.416,40 (Euro ventitottomilaquattrocentosedici/40)

Nr. 35 B25021b

Piano di posa di manti impermeabili preparato mediante una mano di primer



bituminoso: all'acqua

Per ogni m² €. 2,02 (Euro due/02)


Nr. 36 B25023a

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo composito stabilizzato, spessore 4 mm

Per ogni m² €. 31,02 (Euro trentauno/02)

Nr. 37 B25100a

Reimpermeabilizzazione o ripristino di manto bituminoso esistente mediante membrana continua monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'acqua ed ai raggi UV, conforme EN 1504-2, con resistenza alla fessurazione classe A5 (-5 °C) e classe reazione al fuoco secondo EN 13501-5 BROOF T4 - rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), applicata a due o più strati, a rullo, pennello o airless, per un consumo complessivo non inferiore a 2 kg/mq, per uno spessore totale di almeno 1 mm, avente le seguenti caratteristiche: permeabilità al vapore 3.075 micron (Sd = classe 1) resistenza alla trazione 2,0 N/mmq, allungamento a rottura non inferiore al 400%, flessibilità a freddo -20 °C, esclusi interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimità dei raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm: su manto bituminoso non protetto, previa stesa a rullo di strato di aggancio mediante

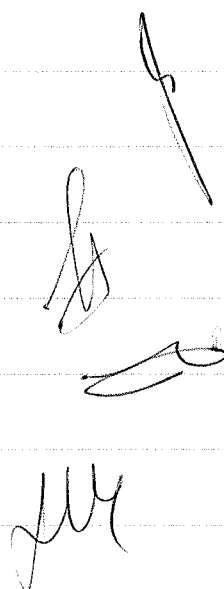The block contains three handwritten signatures or initials in black ink. The top one is a long, sweeping stroke. The middle one is a more complex, stylized signature. The bottom one is a shorter, more compact signature.

promotore di adesione in fase solvente, in ragione di 0,100 kg/mq: finitura colore rosso, grigio, nero

Per ogni m² € 25,11 (Euro venticinque/11)

Nr. 38 B43172

Impregnante idrorepellente antipolvere, consolidante monocomponente all'acqua per pavimentazioni in calcestruzzo interne ed esterne

Al kg € 11,59 (Euro undici/59)

Nr. 39 N04117a

Betoniera a bicchiere: a caldo

Per ogni ora € 4,21 (Euro quattro/21)

Nr. 40 N04170a

Rullo compattatore: vibrante, peso 15.000 kg per asfalto: a caldo

Per ogni ora € 77,02 (Euro settantasette/02)

Nr. 41 N04170a

Rullo compattatore: 15.000 kg per rifiuti: a caldo

Per ogni ora € 72,09 (Euro settantadue/09)


Nr. 42 N04225b

Gruppo elettrogeno insonorizzato da: 10 kVA: a freddo

Per ogni ora € 0,61 (Euro zero/61)

Nr. 43 NP.112

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per alimentazione unità canalizzata e servizi f.m. ed illuminazione realizzato in accordo agli schemi elettrici di progetto e corredato di certificato di conformità alle normative vigenti. Sono compresi il nodo di equipotenziale, i morsetti, gli accessori, le staffe, il cablaggio dei cavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

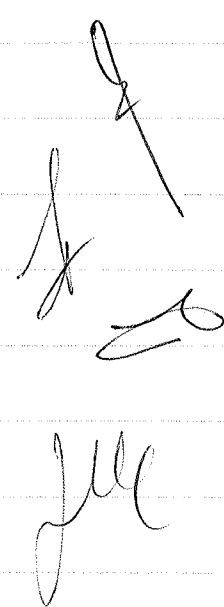Handwritten signatures and initials in the right margin. There are three distinct marks: a large stylized signature at the top, a smaller signature in the middle, and a set of initials 'JL' at the bottom.

Cadauno € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)

Nr. 44 NP.152

Fornitura e posa in opera di cassonetto per la diffusione dell'aria sia in mandata che in ripresa, realizzato in polisorolo, completo di diffusore quadrangolare a lancio elicoidale, per portate fino a 800 m³/h, dimensioni cassonetto 595x595x340 mm circa, attacco superiore o laterale, completo di diffusore a lancio elicoidale in acciaio o in alluminio verniciato. Completo di equalizzatore del flusso, serranda di regolazione a contrasto, captatore del flusso regolabile dall'esterno, il fissaggio, la viteria, le guarnizioni, il tubo flessibile isolato afonico per allaccio al canale con microforatura sulla superficie interna per allaccio al canale di diametro tale che risulti la velocità dell'aria inferiore o uguale a 2,5 m/s e quanto altro necessario per la sigillatura per la barriera al vapore, in opera in controsoffitto liscio o modulare a pannelli, compreso tagli e modellature dello stesso, staffaggi, opere murarie, ponteggi e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

Cadauno € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00)

Nr. 45 NP.178

Sistema di disinfezione a biossido di cloro.

Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di disinfezione affidabile contro la legionella costituito da sistema di generazione a biossido di cloro collegato alla linee idriche.

Caratteristiche generali:

- Reattore in grado di generare biossido di cloro da clorito e acido cloridrico;
- Generazione di 0-5 g/h di biossido di cloro in batch

Predisposto per il funzionamento in continuo e intermittente

Riavvio automatico dopo un fermo per guasto

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the page. There are three distinct marks: a large stylized 'A' at the top, a signature in the middle, and another signature at the bottom.

Centralina con istruzioni guidate da menu, funzioni di risciacquo e di service

Pompa per il dosaggio di biossido di cloro integrata

Controllo diretto tramite misuratore di flusso a contatto o induttivo

Dati tecnici minimi

Capacità 0 - 5 g/h

Dimensioni (HxLxP) approssimativamente 650 x 550 x 310 mm

Peso totale: approssimativamente 22 kg

Alimentazione elettrica: 230 V, 50/60 Hz

Categoria di protezione: IP 65

Input del misuratore di flusso: misuratore di flusso con contatto reed o sensore ad

effetto Hall (tensione di rete integrata +11 V, 2mA), output

ad impulsi 0.1 ? 10 l per impulso o flussometro induttivo (collettore aperto) con

frequenza prodotta fino a 10 kHz (durata dell'impulso > 20 µsec)

Input di pausa: per contatto a potenziale zero

Input di errore esterno: per contatto a potenziale zero

Output di messaggio operativo: contatto a relè 230 V, 3 A

Output di messaggio di allerta: contatto a relè 230 V, 3 A

Output di messaggio allarme: contatto a relè 230 V, 3 A

Acqua di diluizione: 3 ? 6 bar, connessioni 6 x 4 mm

Volume di soluzione stoccata: approssimativamente 0,8 l


Concentrazione della soluzione stoccata ClO₂: 2.000 ppm

Portata pompa dosaggio ClO₂: 2 l/h contro 10 bar e 2,6 l/h contro 5 bar.

Sono compresi e compensati nel prezzo: La fornitura di tutto il materiale necessario,

la manodopera necessaria, i mezzi d'opera necessari, la realizzazione delle linee di

collegamento all'impianto sia in aspirazione che in mandata, gli strumenti di misura e

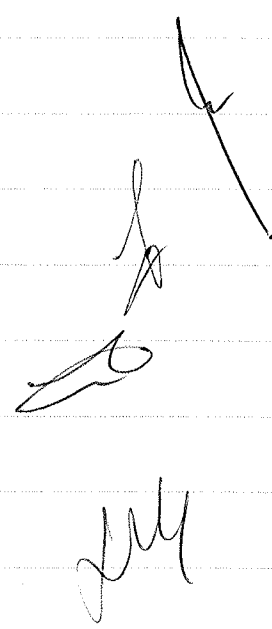Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is at the top, followed by a large 'X' mark, and then the initials 'SM' at the bottom.

di controllo necessari, le linee elettriche di alimentazione e qualunque altro onere e magistero anche se non espressamente riportato per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Cadauno € 17.100,00 (Euro diciassettemilacento/00)

Nr. 46 NP.189

Fornitura e posa di sistema di ripristino compartimentazione REI 120 per attraversamento impianti da realizzare in strutture orizzontali di qualsiasi tipo, in accordo con le istruzioni del fabbricante nel caso di strutture prefabbricate, mediante la sigillatura e la protezione antifuoco di passaggi di condotte e griglie di ventilazione, scatole elettriche e punti luce inseriti in controsoffitti. Dovranno essere utilizzati, scatole, guaine, pitture, protezioni flessibili, collari, guaine, sigillanti, schiume, protezioni plafoniere e faretti. Tutti i prodotti dovranno essere certificati secondo le più recenti normative Europee armonizzate. Compreso opere murarie, i ponteggi, tagli e modellature delle strutture prefabbricate, staffaggi, minuterie, accessori e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione cmq di attraversamento struttura.


Cadauno € 100,00 (Euro cento/00)

Nr. 47 NP.209

Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200. Sez. 2x1,5 mmq.

Al ml € 3,50 (Euro tre/50)

Nr. 48 NP.505

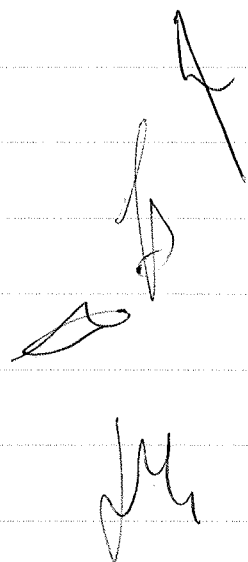Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

all'acqua per pavimentazioni in calcestruzzo interne ed esterne, comprensivo di
pulitura come preparazione del sottofondo

Per ogni m² € 31,46 (Euro trentauno/46)

Nr. 51 NP.508

Attraversamenti REI delle pareti

A corpo € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00)

Nr. 52 NP.509

Realizzazione di circa 30 mq , di pavimento industriale con finitura superficiale
corazzata a mezzo di indurenti a spolvero e a pastina a base di miscela di corindone e
quarzi. Compreso la fornitura del calcestruzzo, altresì compreso la lisciatura del
calcestruzzo ancora fresco, la successiva lisciatura con apposita attrezzatura e
quant'altro necessario per dare la superficie eseguita a perfetta regola d'arte

A corpo € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)

Nr. 53 NP.510

Modifica di impianto idraulico ed elettrico esistente, del locale vasca antincendio

A corpo € 5.132,26 (Euro cinquemilacentotrentadue/26)



Nr. 54 NP.511

Realizzazione di passerella metallica per raccordo ingresso con percorso tunnel
interrato, realizzata con carpenteria metallica , compreso la zincatura e tutta la
raccorderia, altresì compreso il calcolo statico

A corpo € 24.142,53 (Euro ventiquattromilacentoquarantadue/53)

Nr. 55 NP.512

Fornitura e posa in opera di gruppo pompe antincendio con corpo in ghisa e collettori
in rame e di n. 2 pompe, comprensivo di tutti i collegamenti, di trasporto fino a luogo
di installazione e di una base per ridurre le sollecitazioni. L'impianto contiene i




seguenti componenti:

- Due idrauliche accoppiate con driver
- Due pannelli di controllo e microprocessore
- Pompe di mantenimento pressione e relativo quadro di comando indipendente
- Collettore di scarico modulare
- Due adattatori conici concentrici
- Due giunti scanalati
- Porta di connessione diretta per irrigatori ambiente
- Due valvole di non ritorno
- Due valvole di isolamento
- Due valvole di prova di scarico
- Due pacchetti gruppo avviamento pompa (due pressostati, manometro a glicerina, valvola di isolamento, linea di bypass con valvola di non ritorno e una valvola di scarico)
- Due pressostati (pompa in funzione)
- Recipiente a pressione
- Un set di raccordi per pompa Jockey (collegamento per adescamento, valvola di non ritorno, due valvole di isolamento e un pressostato).

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- Portata nominale: 65.9 mc/h
- Prevalenza: 56.3 m
- Circuito di raffreddamento bypass flusso nominale: 1 mc/h
- Diametro nominale della girante: 250 mm
- Numero di pompe: 3
- Backup pumps: 1

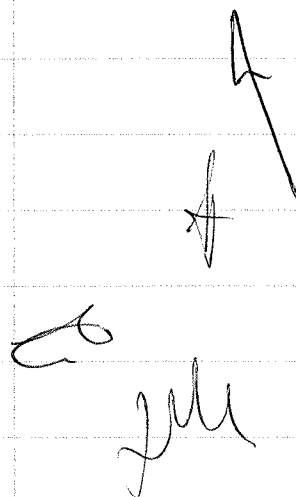

- Tipo di pompa Jockey: CM3 - 11

- Tipo di pompa principale: NKF 40-250/230

A corpo € 71.500,00 (Euro settantaunomilacinquecento/00)

Nr. 56 NP_CENTRALE

CENTRALE VUOTO ENDOCAVITARIO 300 mc/h

Fornitura e posa in opera di centrale vuoto endocavitario 300 mc/h, composta da:

n.1 serbatoio orizzontale 1000 l

n. 1 gruppo vuoto 3x300 mc/h

n. 1 telaio orizzontale

n. 1 doppio quadro elettrico plc programmato CEE 93/42

n. 1 doppio gruppo filtro battericida ffimve350x2 esecuzione a parete

Compreso e compensato ogni materiale accessorio e i fissaggi necessari, escluso le opere murarie, le opere elettriche, l'eventuale linea di alimentazione per gli allarmi, la messa a terra della tubazione in rame, data completa e realizzata a perfetta regola d'arte in conformità alla UNI 7396-1.


Cadauno €. 134.673,92 (Euro centotrentaquattroseicentoseptantatre/92)

Nr. 57 NP_ESTERNI

Prezzo a corpo per le lavorazioni di realizzazione di abbaino per uscita impianti dalla centrale termica reparto ginecologia, realizzazione di nuovo massetto con pendenze adeguate per il flusso dell'acqua nella fossa di collocazione dei gruppi polivalenti, di raccolta e smaltimento acque piovane, comprensivo della completa pulizia del piazzale, rimozione della vegetazione, realizzazione con solaio con igloo e soletta di calcestruzzo.

A corpo €. 76.510,00 (Euro settantaseimilacinquecentodieci/00)

Nr. 58 NP_IMPERMEABILIZZ

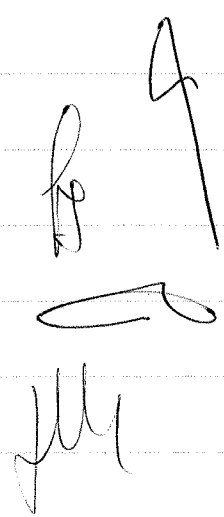Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, spanning across the bottom of the text blocks for items 57 and 58.

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione tipo poliuretanica del tipo imperlast.

Per ogni m² €. 70,00 (Euro settanta/00)

Nr. 59 NP_IMPIANTI

Prezzo a corpo per il completo spostamento provvisorio degli impianti appartenenti al cunicolo 7 per poter effettuare il consolidamento strutturale come previsto da progetto. Il prezzo comprende anche il riposizionamento degli stessi a lavoro ultimato.

A corpo €. 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)

Nr. 60 NP_SERRANDE

fornitura e collocazione di serrande tagliafuoco comprensive di motorizzazione per apertura e chiusura

A corpo €. 44.845,92 (Euro quarantaquattromilaottocentoquarantacinque/92)

Nr. 61 NP_SGOMBERO

Prezzo a corpo per lo sgombero di materiale precedentemente accatastato da altre imprese, con selezione di materiale di diversa tipologia compreso il carico e il trasporto a discarica.

A corpo €. 39.736,86 (Euro trentanovemilasettecentotrentasei/86)

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.


L'impresa

N. R. 
10/03/2026

I Direttori dei Lavori

Ing. Marco CIULLA

Ing. Luisa MARINO



H RUP

Geom. Giuseppe LIBERTI

lib



Repertorio n. 7935

Procura Speciale
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno uno del mese di settembre.
(1 settembre 2025)

In San Marzano sul Sarno (SA), nel mio studio, al Largo de Gasperi n. 1/A.

Innanzitutto a me dottoressa Fabiana Pirone, Notaio in San Marzano sul Sarno (SA), iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

è presente:

- Vorro Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il giorno 21 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"CONPAT SCARL"**, con sede in Roma al viale Giulio Cesare n. 71, indirizzo Pec conpat@pec.it, capitale sociale euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, durata al 31/12/2050, codice fiscale, numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Roma e p. IVA 06044391214, numero REA RM-1458767, a quanto infra legittimato in forza di legge e di Statuto.

Esso costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale la società **"CONPAT SCARL"**, nomina suo procuratore speciale il signor:

- Angelastri Felice, nato ad Altamura (BA) il giorno 5 giugno 1967, codice fiscale NGL FLC 67H05 A225J;

affinchè, solo ed esclusivamente per l'appalto indetto dalla "Presidenza Del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19" avente ad oggetto: "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020" LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG: 84449701B5, SUB LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 "LAVORI O APPALTO INTEGRATO", possa:

- firmare i singoli accordi - quadro;
- richiedere autorizzazione a subappalti;
- firmare SAL e apporre eventuali riserve;
- richiedere proroghe di tempi di esecuzione lavori;
- rappresentare il CONPAT SCARL con il RUP, il DL, il Coordinatore della Sicurezza;
- effettuare operazioni di collaudo e relativi atti;

- curare la contabilità amministrativa e tecnica;
- dirigere e condurre tecnicamente i lavori;
- firmare i verbali di consegna lavori, anche sotto riserva di legge, di sospensione e ripresa;
- atti di sottomissione;
- quant'altro previsto dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e qualsiasi attività indispensabile per la gestione del cantiere e delle attività sociali.

Il nominato procuratore è espressamente autorizzato ad accettare, convenire e sottoscrivere tutti quei patti, clausole e condizioni che siano utili o necessari a perfezionare tutti i contratti cui vada ad intervenire.

Il presente mandato è gratuito e con obbligo di rendiconto.

Il tutto con promessa di avere per fermo, rato e valido a norma di legge e senza necessità di ulteriori atti di ratifica e di conferma.

Le spese del presente atto sono a carico della società conferente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che, da me interpellato, lo approva, lo conferma riconoscendolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge alle ore sedici.

Consta quest'atto di fogli uno per pagine quattro scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio.

In originale f.to: Antonio Vorro

Fabiana Pirone Notaio - segue sigillo

Imposta di bollo assolta mediante numero 1 (una) marca da bollo dell'importo di euro 16 (sedici), emessa in data 1 settembre 2025, numero identificativo 01240684910756.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott. dottoressa Fabiana Pirone, Notaio in San Marzano sul Sarno (SA), con studio al Largo de Gasperi n. 1/A, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 ottobre 2026 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge.

San Marzano sul Sarno, 02 settembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Fabiana Pirone

ESITO VERIFICA FIRMA DIGITALE

Verifica effettuata in data 2025-Sep-03 08:34:54 (UTC)

File verificato: 7883Titolo Digitale.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1	Pirone Fabiana
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Verificata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/09/2025 07:33:38 GMT

Dati del certificato del firmatario Fabiana Pirone

Nome, Cognome:	Fabiana Pirone
Organizzazione:	DISTRETTO NOTARILE DI SALERNO:80027440652
Numero identificativo:	36730859
Data di scadenza:	13/10/2026 16:19:46 GMT
Autorita' di certificazione:	Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019 Servizio Firma Digitale, , IT

Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA05871QA



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
PALERMO



COGNOME / SURNAME
ANGELASTRI
NOME / NAME
FELICE
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ALTAMURA (BA) 05.06.1967

SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
175

EMISSIONE / ISSUING
04.09.2023

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
05.06.2033



153885

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
NGLFLC67H05A225I
INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA PIETRO D'ARAGO

ESTREMI ATTO DI NASCITA
582 pl sA-1967 072004



C<ITACA05871QA5<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6706050M3306057ITA<<<<<<<<<<<<O
ANGELASTRI<<FELICE<<<<<<<<<<<<